


Coppia pannelli laterali per 12 giocatori ogni squadra con la visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili), dei falli/penalità (4 punti luminosi + 1 rosso) e dei punti personali (da 0 a 99)

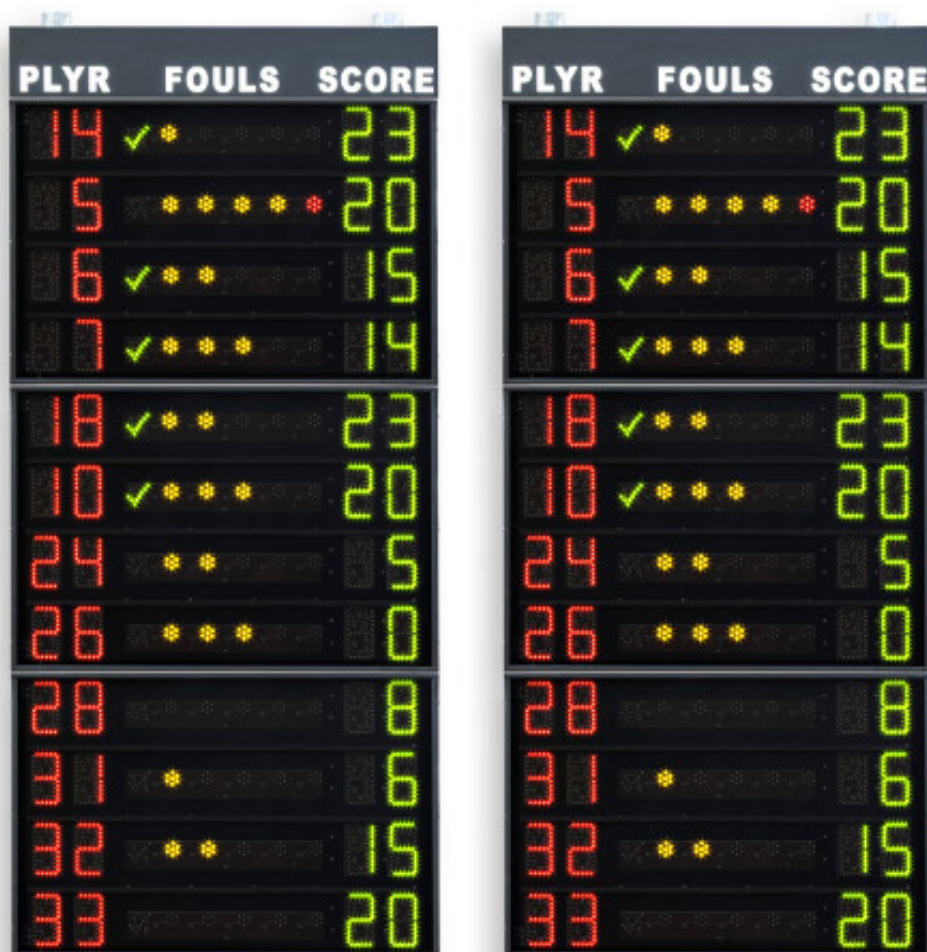

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il N.ro di maglia, i Falli/Penalità ed i Punti dei 12 giocatori delle 2 squadre.

Indicati per Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..

Funzioni visualizzate per ogni giocatore (12 giocatori per squadra):

Numero di maglia del giocatore: [0-99], cifre alte 15cm.

Falli/Penalità: [4 punti luminosi + 1 rosso], diametro 3,2cm.

Punteggio: [0-99], cifre alte 14cm.

Caratteristiche tecniche per ciascuno dei 2 pannelli:

Dimensioni e peso: 120x260x11,5cm, 69,5kg.

Distanza e angolo di leggibilità: 70m, 150 gradi.

Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e

facilitato l'accesso al tabellone.

Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A.. Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale oppure all'eventuale Ricevitore Radio (art. 8489).

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!

Console di comando (non inclusa). La gestione avviene tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) del tabellone segnapunti centrale.

Garanzia: 2 anni.

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 250VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

