


GRIGLIATO EPSILON

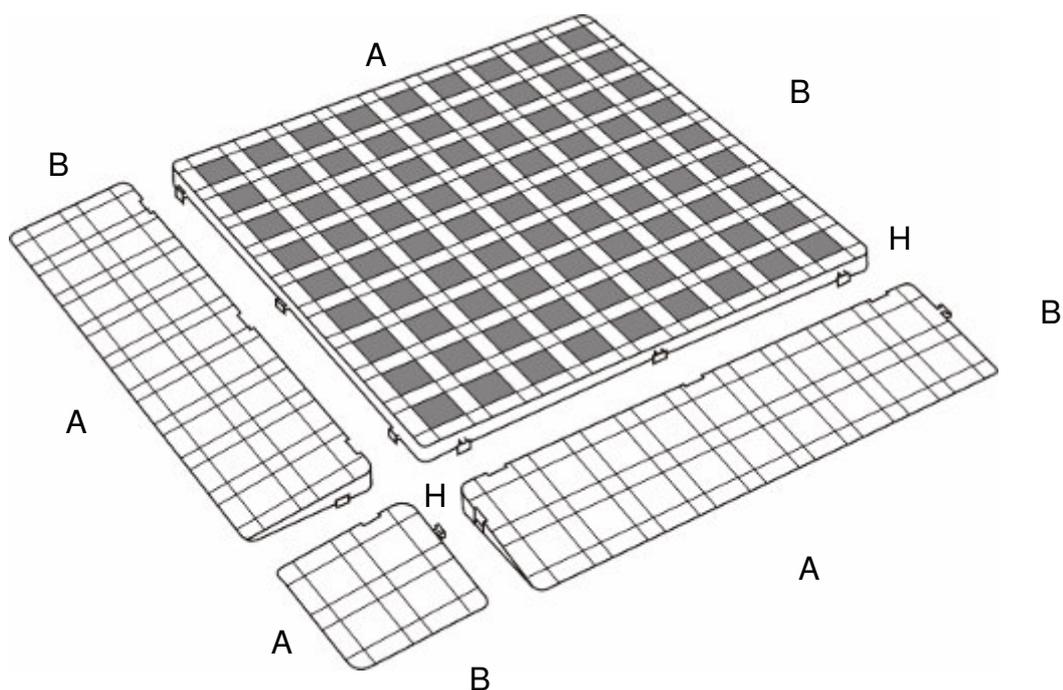

Il GRIGLIATO componibile EPSILON è isolante e di facile messa in opera grazie al sistema di aggancio tra i vari elementi. Permette di realizzare pavimentazioni antiscivolo di qualsiasi dimensione.

Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, ha una tensione di scarica di 20 kV, un carico di snervamento di 840 kN per mq. Il carico di lavoro è di 210-280 kN per mq.

Epsilon è completo di raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali.

- Materiale : polietilene o polipropilene, resistente ad acidi, solventi e grassi
- Colori : epsilon: legno, nero, nero PP, verde, neutro, rosso, blu mare
raccordi: nero
- Accessori: raccordo laterale maschio e femmina, raccordo angolare

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm		
	A	B	H
GRIGLIATO EPSILON	500	500	25
RACCORDO LATERALE MASCHIO	500	130	0/25
RACCORDO LATERALE FEMMINA	500	130	0/25
RACCORDO ANGOLARE	130	130	0/25

