


ART. 5907 PORTA DA CALCIO REGOLAMENTARE IN ALLUMINIO SEZIONE 100x120 MM., FISSA CON BUSSOLE, CON REGGIRETE A PALO DISTANZIATO, A NORMA UNI EN 748.

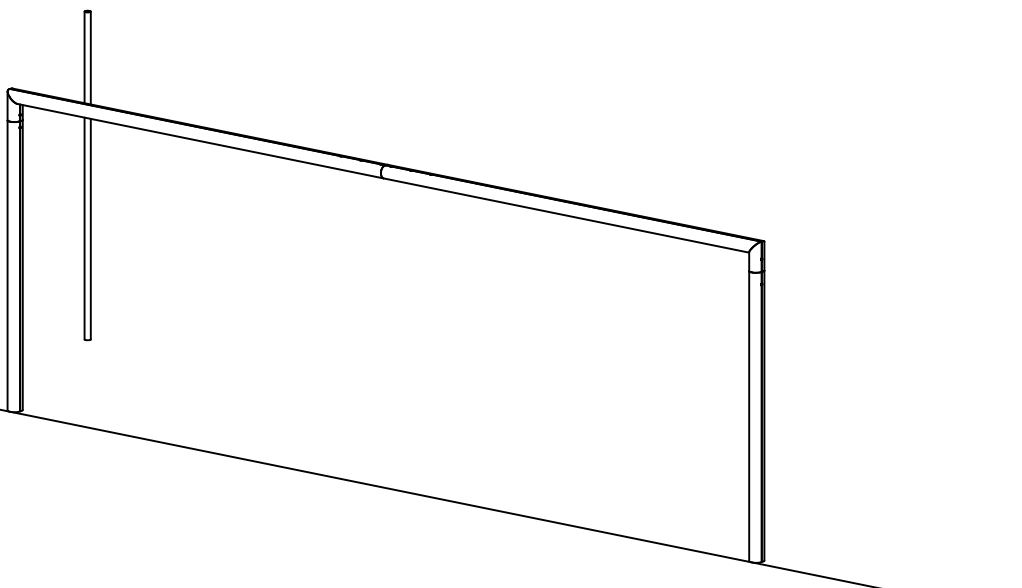

Questa porta da calcio è conforme alla norma UNI EN 748:2005 Attrezzatura per campi da gioco - Porte da calcio - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova.

La norma UNI EN 748 specifica i requisiti di funzionalità e i requisiti di sicurezza per 4 tipi e 2 misure di porte da calcio. La norma si applica alle porte da calcio utilizzate durante gli allenamenti e le partite, sia in impianti sportivi all'aperto che al coperto. La nostra porta art. 5907 corrisponde al tipo 1 "porta da calcio con incassi nel terreno, con palo di supporto della rete con incassi nel terreno" dimensione 7.32x2.44 metri.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Porta da calcio regolamentare 7.32x2.44 metri realizzata con profilo in alluminio sezione ovale 100x120 mm. con nervature interne. Per rendere la porta ancora più stabile e robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni sono in profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 6005.

Completa di bussole in alluminio, pali reggirete in acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale plastico per il fissaggio della rete. Il bordo inferiore della rete deve essere fissato al terreno almeno che non si applichi la ribaltina ns. art. 6038 (venduta separatamente).

AVVERTENZE










Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti.

- Questa porta è progettata esclusivamente per il calcio e non per altri scopi.
- Prima di utilizzare questo prodotto controllare che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.
- La porta deve sempre essere assicurata contro il ribaltamento.
- Effettuare controlli periodici sullo stato e la messa in sicurezza.
- Non arrampicarsi sulla rete o sulla struttura della porta.

MANUTENZIONE

- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.
- Controllare una volta all'anno lo stato dei ganci reggirete provvedendo se necessario alla sostituzione.
- Controllare una volta all'anno lo stato generale delle porte.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

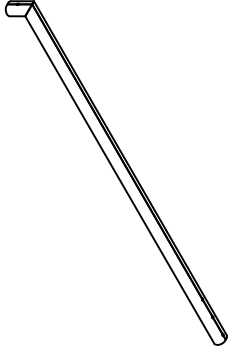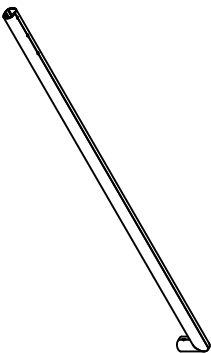 <p>Mezza traversa sinistra.</p>	 <p>Mezza traversa destra.</p>	 <p>Giunzione traversa.</p>	 <p>Giunzione palo-traversa.</p>
 <p>Palo destro o sinistro.</p>		 <p>Bussola per palo reggirete</p>	 <p>Bussola per palo.</p>
 <p>Gancio fissaggio rete</p>		 <p>Palo reggirete.</p>	

CONTENUTO DI 1 PAIO DI PORTE

- n° 2 pali destri per porta calcio;
- n° 2 pali sinistri per porta calcio;
- n° 2 mezza traverse destre;
- n° 2 mezza traverse sinistre;
- n° 4 pali reggirete;
- n° 4 giunzioni palo-traversa;
- n° 2 giunzioni traversa;
- n° 4 bussole per palo;
- n° 4 bussole per palo reggirete;
- n° 100 ganci per fissaggio rete;
- n° 4 viti M10x40 t.e.;
- n° 4 viti M10x120;
- n° 8 dadi M10;
- n° 4 viti M8x100 t.e.;
- n° 4 viti M8x20 t.b.q.s.t.;
- n° 12 rondelle ϕ 10 mm.
- n° 4 dadi M8;
- n° 40 viti M8x25 t.s.p.;
- n° 4 moschettoni;
- n° 4 golfari M8.

PESO DI N° 1 PORTA = 80 kg. circa.

Porte calcio con reggirete a palo distanziato


VIVISPORT
attrezzature sportive

Art. 5907

Data: 30/08/2011
Aggiornamento n° 0

Pagina: 2/6

Figura 1

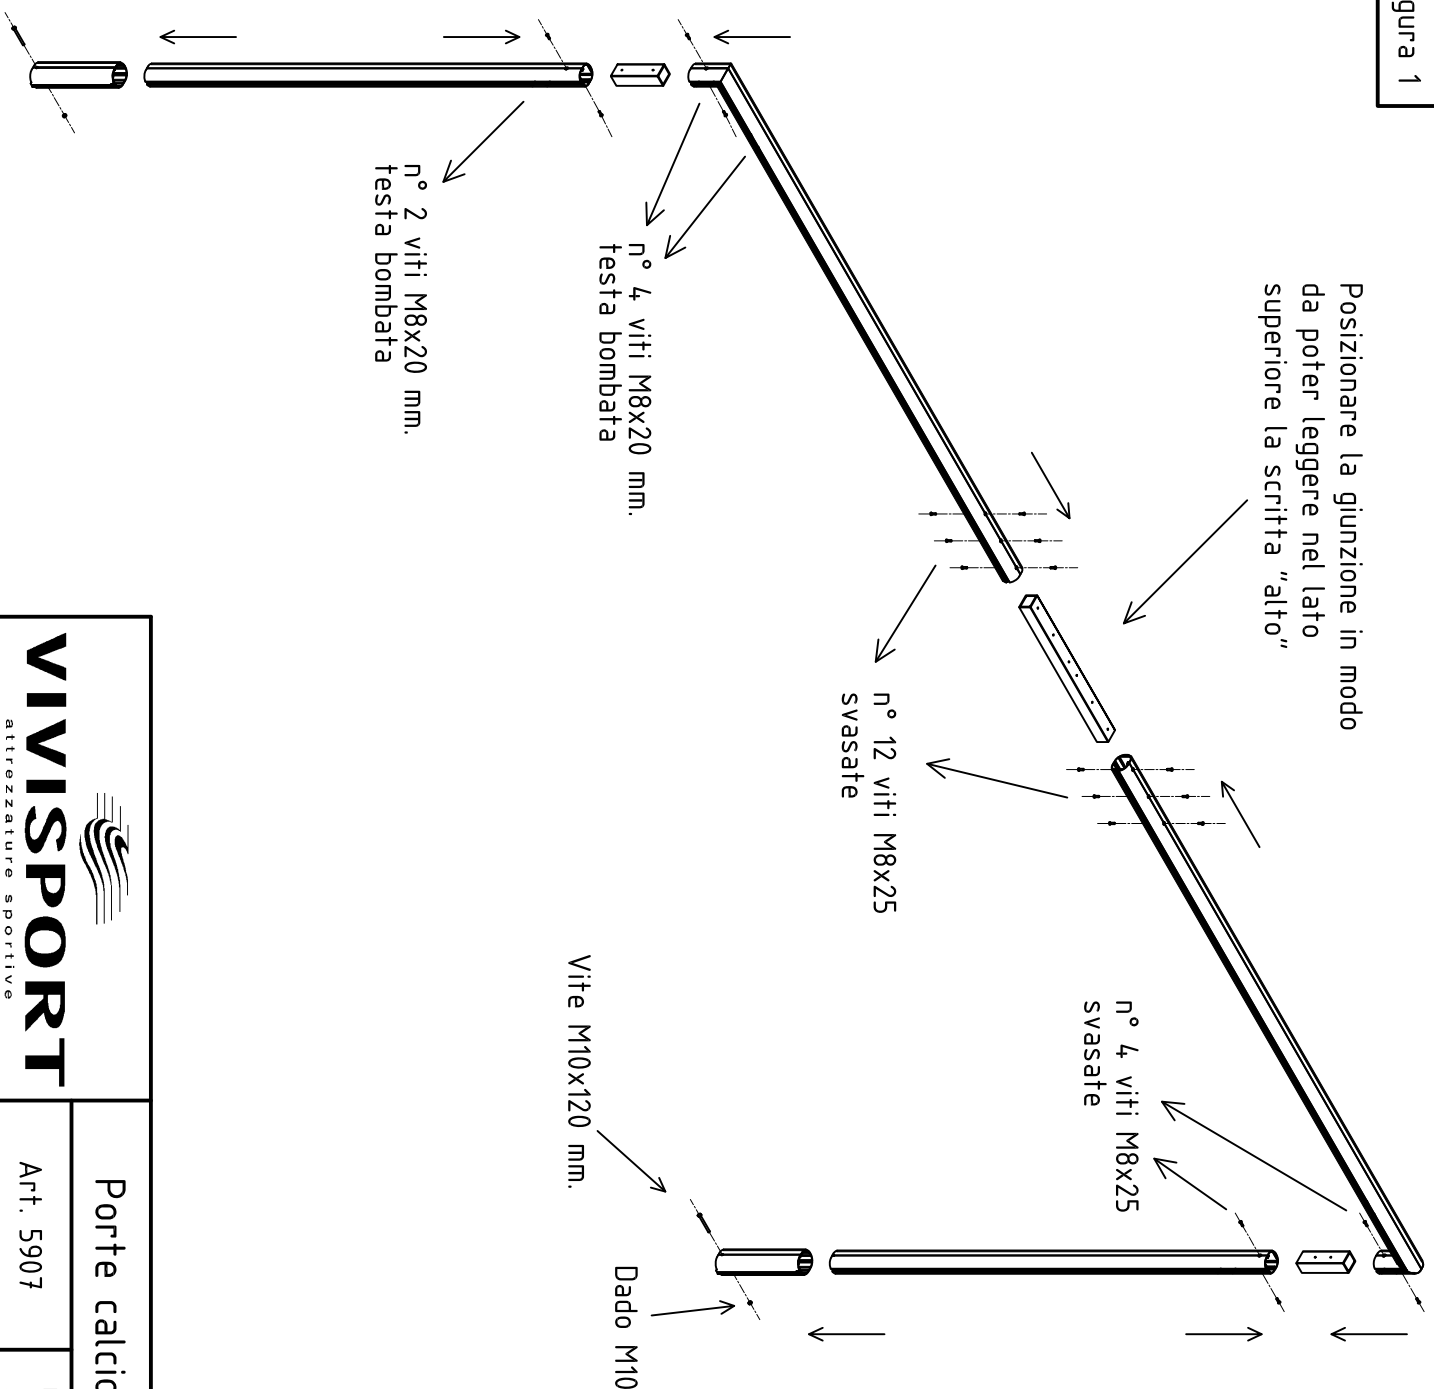

Posizionare la giunzione in modo da poter leggere nel lato superiore la scritta "alto"


OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Fissare le viti alla bussola (Figura 1);
- Edificare i plinti e posizionare le bussole per i pali delle porte (Figura 4-5);
- Fissare le viti M10x40 nelle bussole (Fig. 6);
- Inserire i pali nelle bussole (Figura 1);
- Montare a terra la traversa serrando a fondo le viti della giunzione traversa (Fig. 1);
- Fissare le giunzioni palo-traversa sulla traversa senza serrare bene le viti (Fig. 1);
- Inserire le viti M8x20 nelle feritoie (Fig. 2);
- Innestare la traversa ai pali e serrare bene le viti nella giunzione palo-traversa (Fig. 1);
- Fissare i golfari (Fig. 3);
- Applicare i ganci reggirete nelle feritoie dei pali e delle traverse a una distanza di circa 25 cm. l'uno dall'altro. In totale 50 ganci ogni porta. (Figura 8);
- Edificare i plinti e posizionare le bussole per i pali reggirete (Fig. 8-9-10);
- Fissare i pali reggirete nella bussola (Fig. 8).

Figura 2

Inserire le viti M8x20mm. testa bombata come nel disegno sottostante.

- N° 4 viti ogni mezza traversa;
- N° 2 viti ogni palo.




Porte calcio con reggirete a palo distanziato

VIVISPORT
attrezzature sportive

Art. 5907

Data: 30/08/2011
Aggiornamento n° 0


Pagina: 3/6

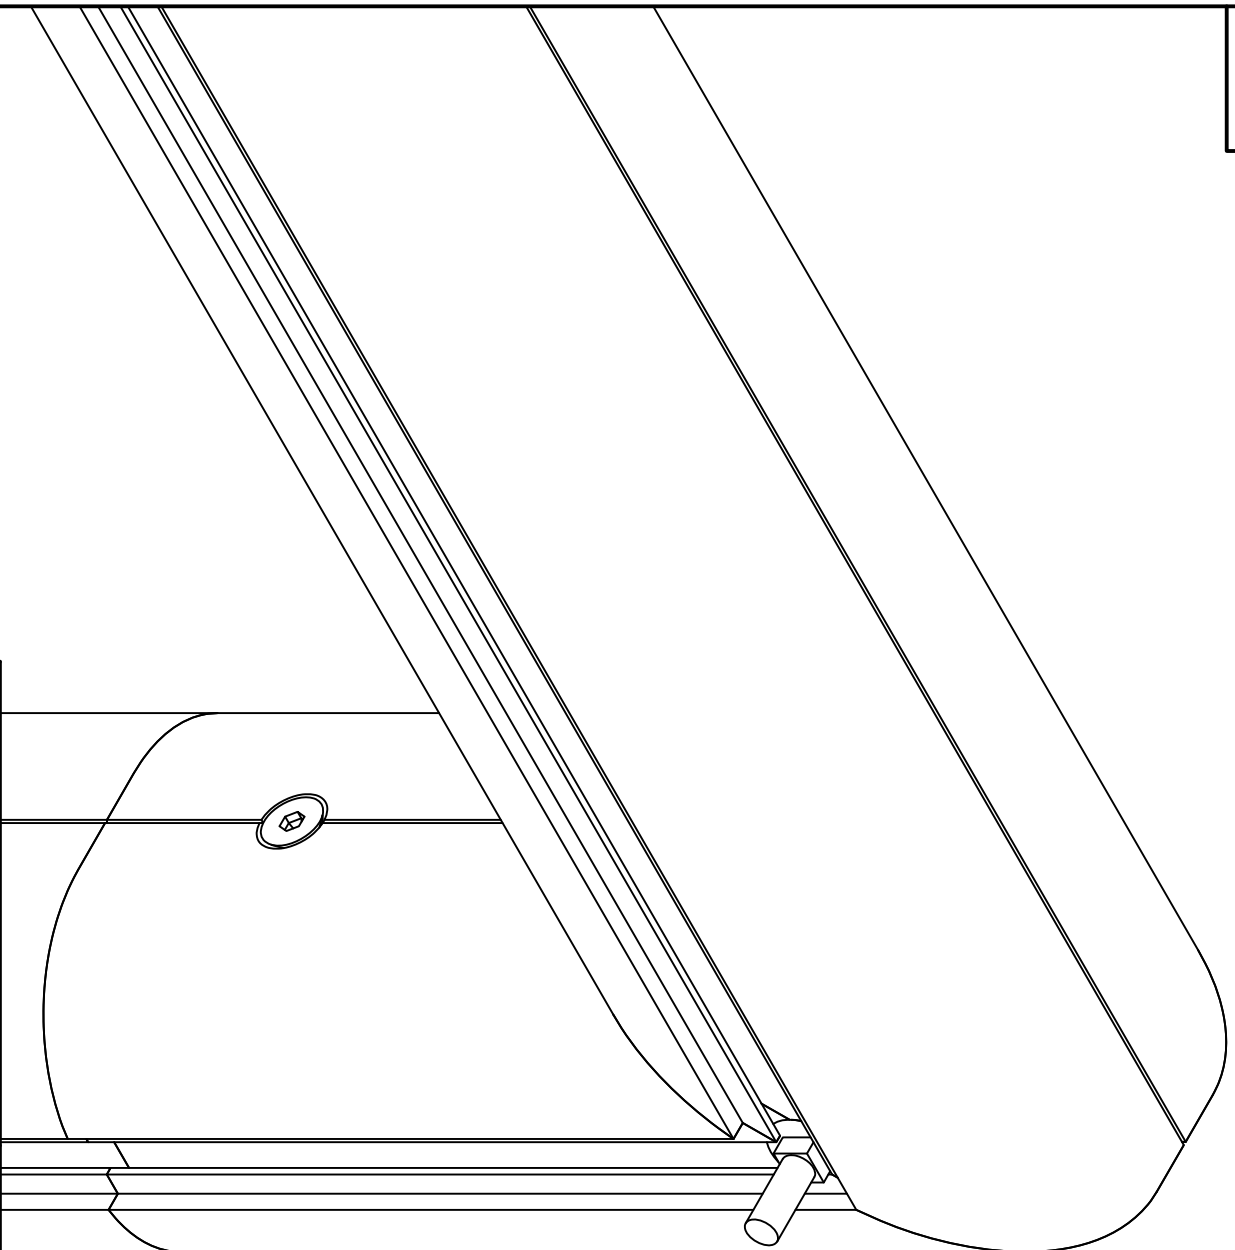

Vite M8x20 t.b.q.s.t.

N° 3 rondelle ϕ 10 mm.

Golfaro M8



Porte calcio con reggiate a palo distanziato



Art. 5907

Data: 30/08/2011
Aggiornamento n° 0

Pagina: 4/6

Figura 4

Utilizzare calcestruzzo ordinario C16/20

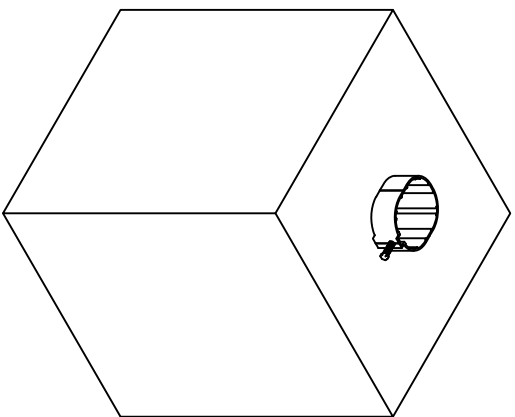


Figura 5

Plinto in cemento

Bussola


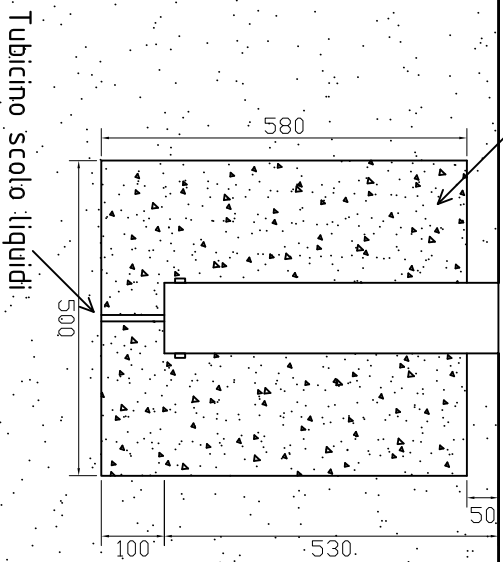


Figura 6

Inserire il dado M10 nella feritoia e fissarlo come da disegno con la vite M10x4,0

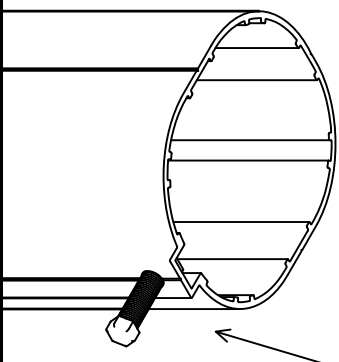

Posizionare la bussola con la feritoia per la vite orientata verso l'esterno del campo. Per facilitare lo scolo dei liquidi si consiglia di applicare un tubicino nel cemento tra la bussola e la fine del plinto.

Figura 8


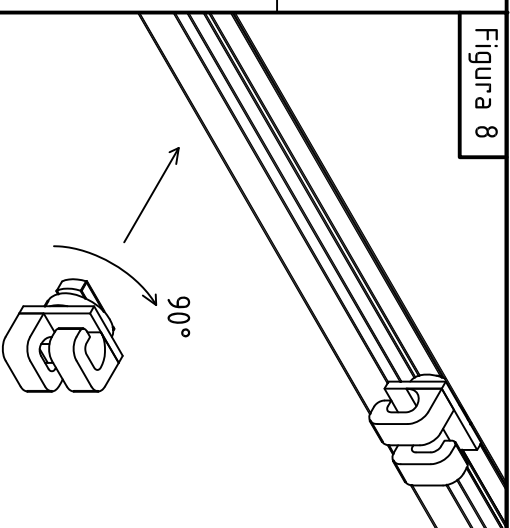


Figura 7

Vista del retro

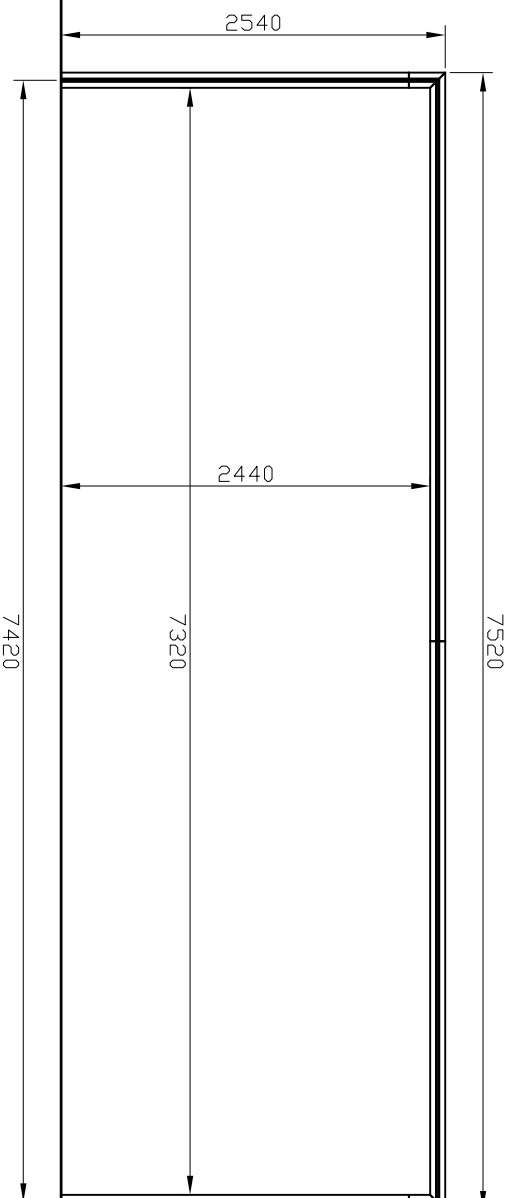

Porte calcio con reggiate a palo distanziato

VIVISPORT
attrezzature sportive

Art. 5907

Data: 30/08/2011
Aggiornamento n° 0

Pagina: 5/6

Figura 8


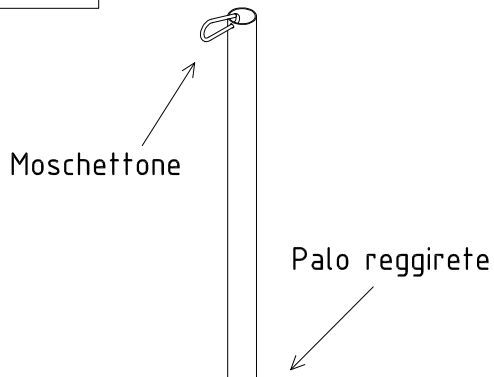


Figura 9

Posizionamento palo reggirete


Vista dall'alto

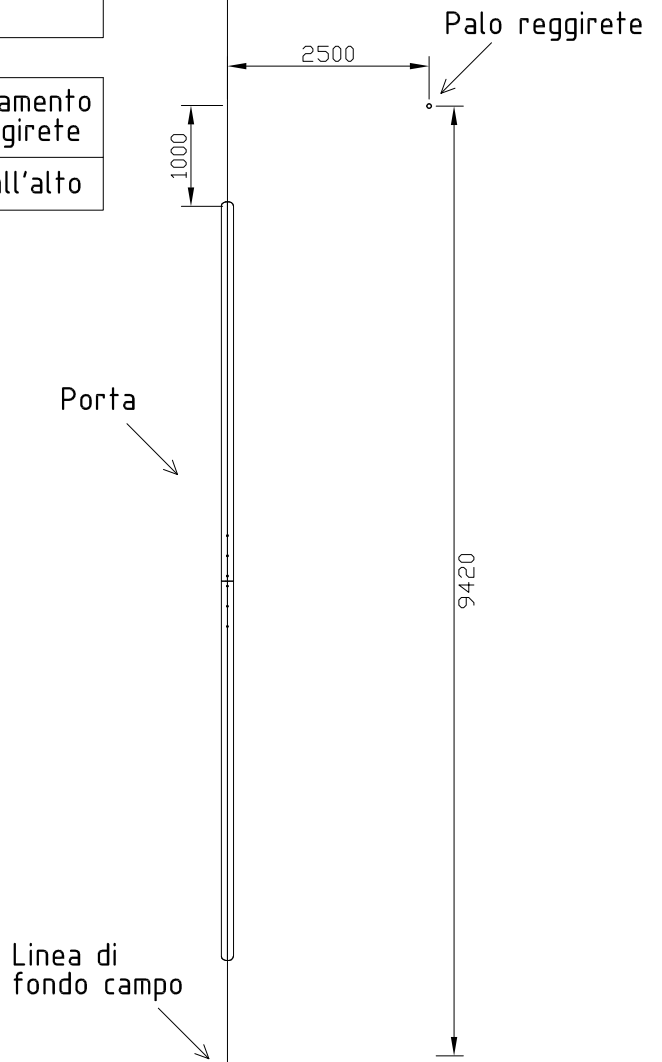

Plinto in cemento 500x500x500 mm.

Figura 10

Bussola

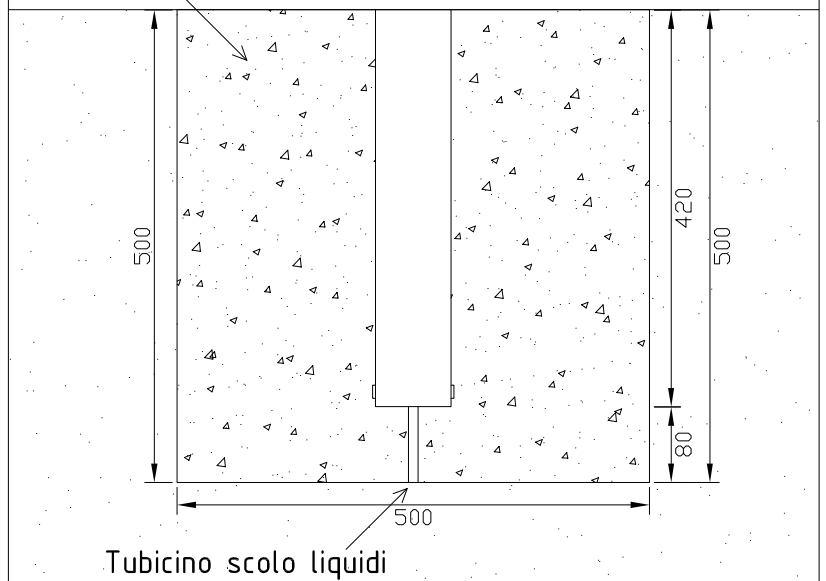

Vite M8x100 mm.

Bussola

Dado M8