**Descrizione:**

impianto pallavolo a parete con tendirete, in tubolare di acciaio zincato diam. 70 mm lunghezza 1500, l'impianto va fissato a parete mediante tasselli specifici al tipo di muratura.

Regolazione altezza mediante cursori scorrevoli con argano corredato di cinghia per tiraggio rete

Elenco componenti :

- N° 2 pali;
- N° 2 Piastre con innesto;
- N° 2 scorrevoli semplici;
- N° 1 scorrevole con argano ;
- N° 3 Volantini maschio M10x20;
- N° 1 Cinghia;
- N° 4 Tappi 80x40mm;
- N° 2 morsetto per fune Ø6mm;
- N° 2 Moschettone 8x80mm;

Operazioni per il montaggio

Fissare l'impianto con tasselli specifici al tipo di muratura, (tasselli non inclusi) la parte mobile è da tassellare nella parte superiore con l'innesto del tubo rivolto verso il basso.



AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti;
- Questo impianto è progettato esclusivamente per il gioco della pallavolo e non per altri scopi;
- Fissare l'impianto con tasselli specifici al tipo di muratura non appendersi all'impianto (tasselli non inclusi);
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli;

MANUTENZIONE

- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare periodicamente ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale della struttura.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

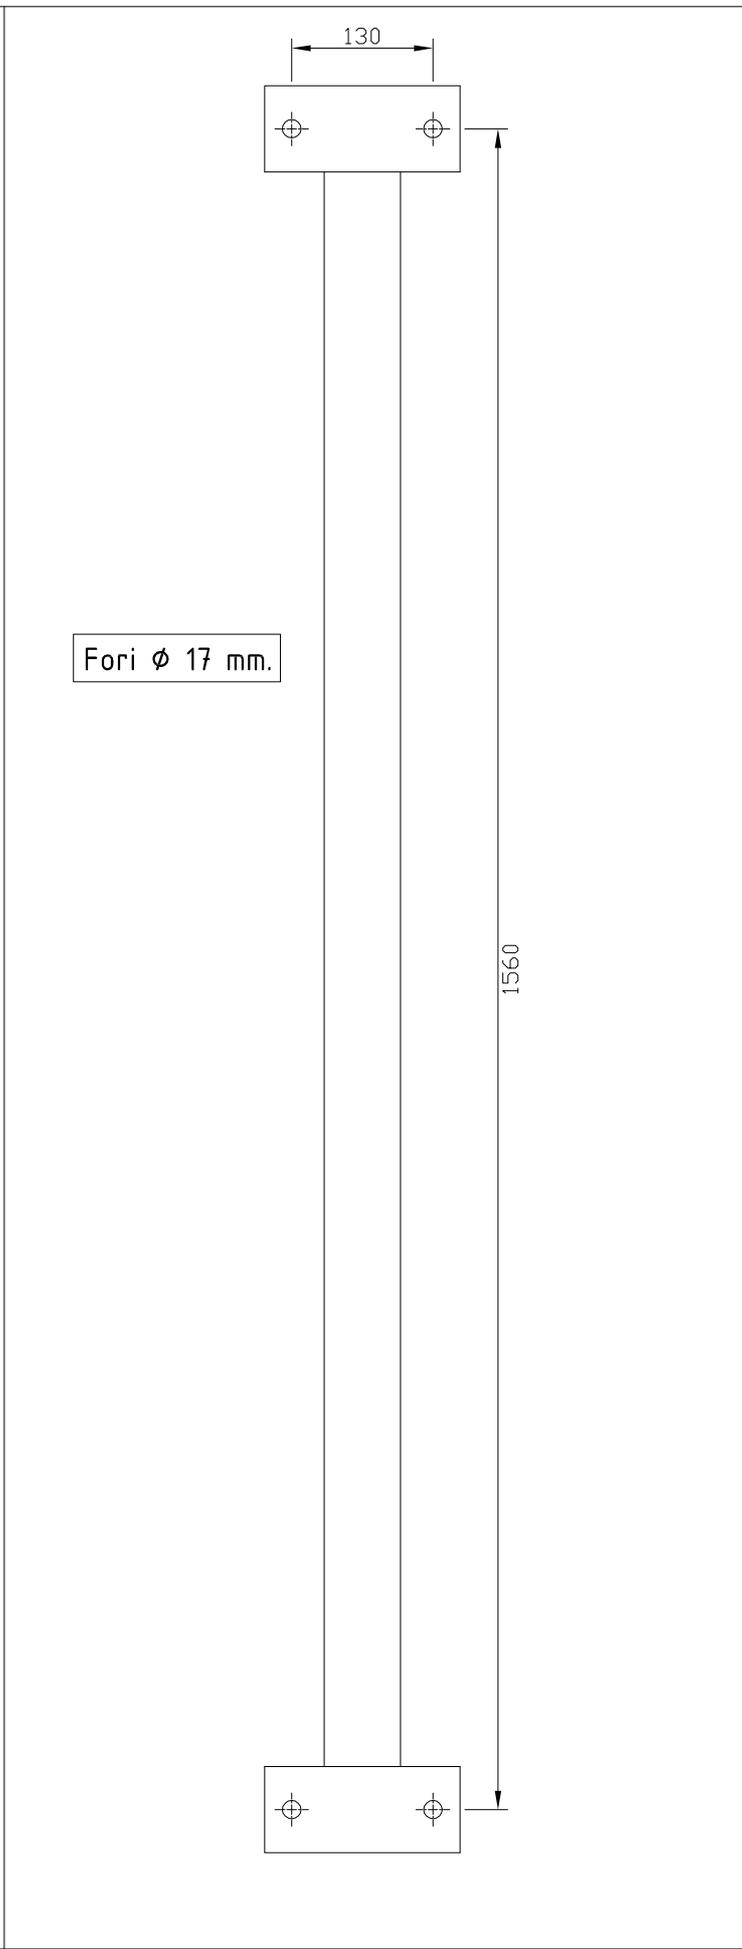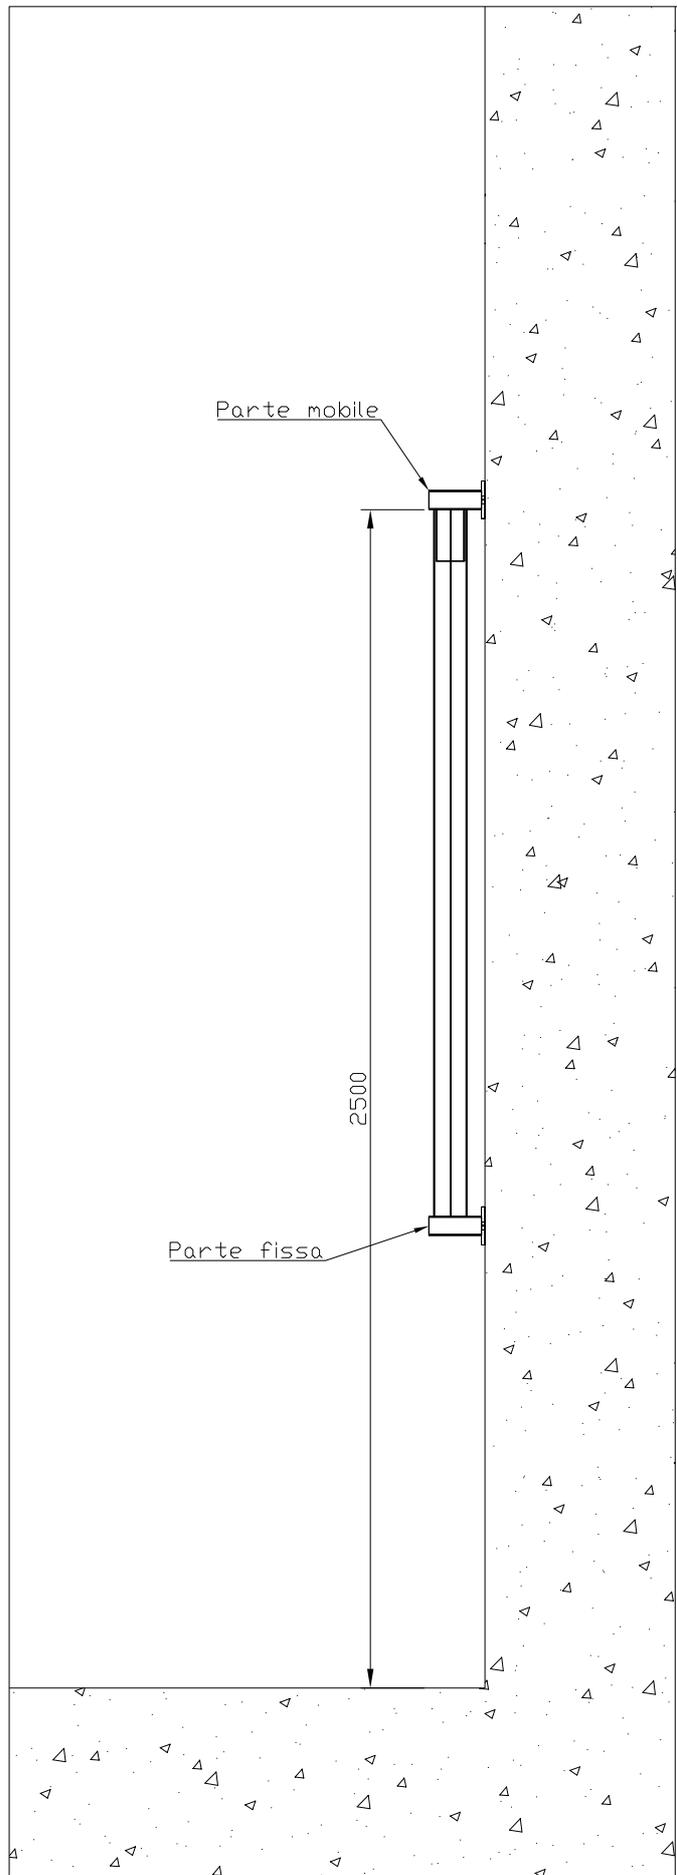

VIVISPORT
attrezzature sportive

Impianto pallavolo a parete


Art. 5010

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento
n° 1

Pagina: 2/2


USO DELL'ARGANO TENDIRETE

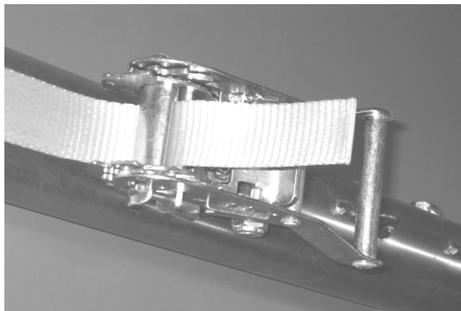

Inserire il nastro all'interno dell'argano.



Per mettere in tensione la rete tirare il nastro con l'utilizzo dell'apposito argano spostando la manopola ripetutamente prima verso l'alto e poi verso il basso come nell'immagini a fianco.

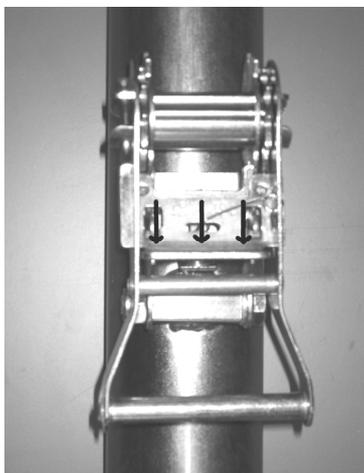

Per togliere o diminuire la tensione del nastro, tenere premuto la lamella dell'argano verso il basso e spostare la leva verso l'alto come nel disegno. Poi afferrare il nastro e tirare per sfilarlo.