



IMPIANTO BEACH VOLLEY A PERISCOPIO Ø 70 MM. IN ACCIAIO CON TENDIRETE ART. 5512

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di iniziare il montaggio è necessario leggere le istruzioni ed accertarsi che tutti i componenti siano presenti.

Per il corretto funzionamento dell'impianto si consiglia di rispettare i punti sotto elencati:

- Posizionare i pali con 2 gradi di inclinazione verso l'esterno del campo.
- Non bisogna assolutamente arrampicarsi ai pali dell'impianto o appendersi alla rete.

MANUTENZIONE DEI PALI


Raccomandiamo di pulire periodicamente i pali con uno straccio per rimuovere la polvere, pesticidi, erbicidi, etc. Nel caso i pali siano graffiati o con della ruggine raccomandiamo la riparazione mediante vernice.

COMPOSIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Ogni impianto pallavolo è formato da n° 3 colli dove sono contenuti:

- N° 2 pali con scorrevole (uno con argano tendirete ed uno semplice);
- N° 2 bussole;
- N° 1 cinghia per l'argano tendirete;
- N° 2 volantino per fissaggio dello scorrevole;


USO DELL'ARGANO TENDIRETE

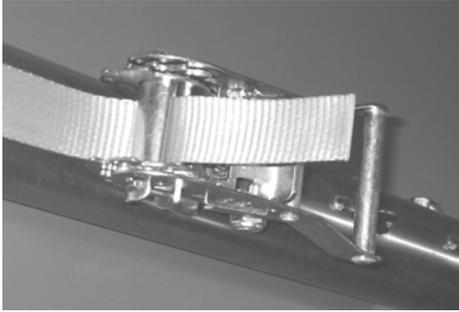

Inserire il nastro all'interno dell'argano.



Per mettere in tensione la rete tirare il nastro con l'utilizzo dell'apposito argano spostando la manopola ripetutamente prima verso l'alto e poi verso il basso come nell'immagini a fianco.

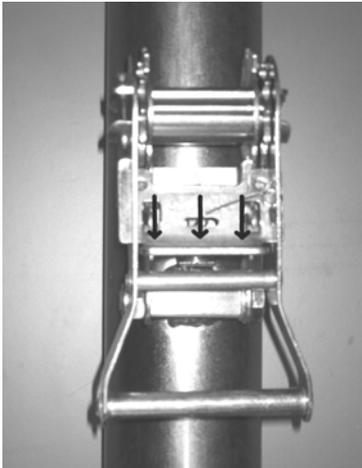

Per togliere o diminuire la tensione del nastro, tenere premuto la lamella dell'argano verso il basso e spostare la leva verso l'alto come nel disegno. Poi afferrare il nastro e tirare per sfilarlo.