


**Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, smontato, trasportabile, con tabellone in resina melaminica, sbalzo 220 cm.**

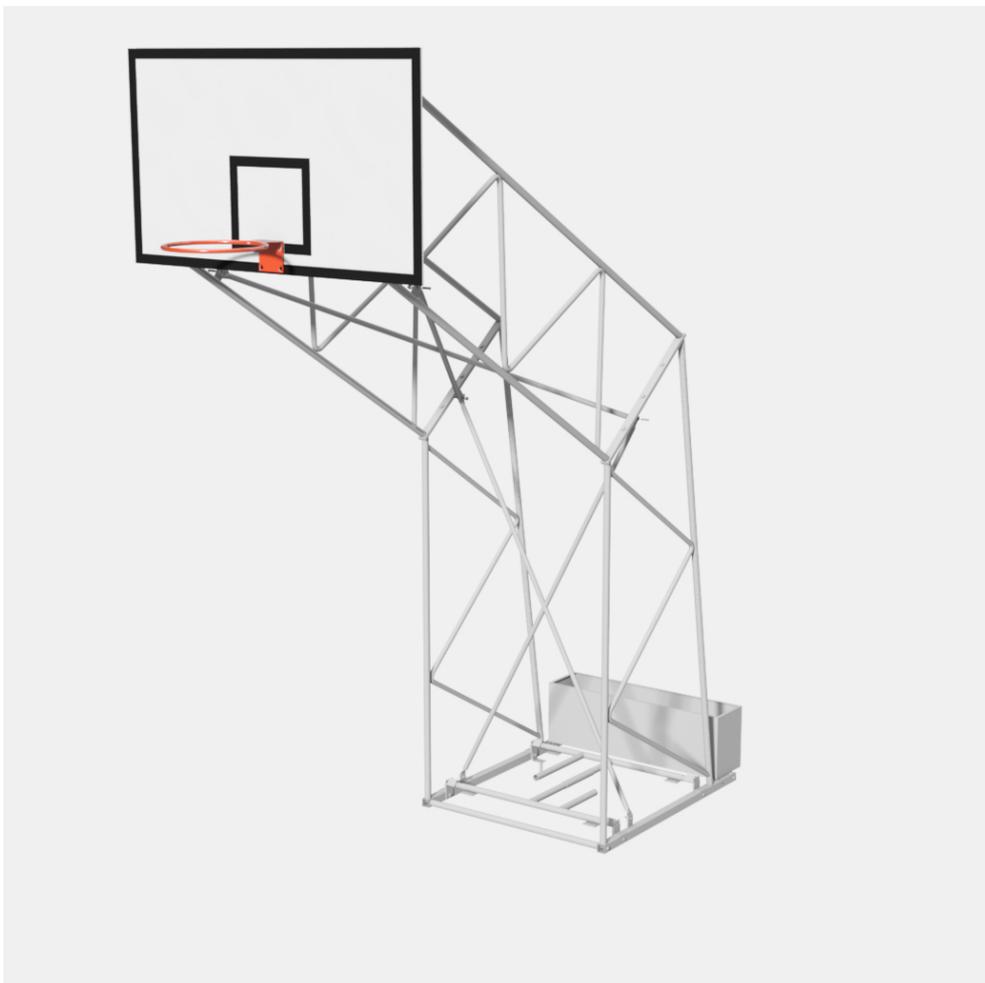

Impianto basket trasportabile a traliccio smontato in due pezzi, struttura in tubolare d'acciaio diametro 40 mm. Ad alto spessore con rinforzi interni, completo di **controventature** per evitare vibrazioni. **Speciale telaio di rinforzo tabellone** in profilo 50x30mm sviluppato appositamente per non rompersi in prossimità del canestro, tabellone in resina melaminica colore di sfondo bianco e fasce perimetrali color nero adatto per l'esterno. Tutte le viterie di giunzione delle parti sono in **classe di resistenza 8.8**, ogni struttura è completa di canestri, retine, dispositivo di trasporto a leva con ruote gommate, contenitori portazavorra in lamiera agganciabili alla struttura. tutte le parti in metallo sono zincate a caldo per garantire una miglior protezione contro la corrosione. Si consiglia di riempire il cassonetto con almeno 150 kg. in sacchetti di sabbia o sfusa.

**misure del basamento**

cm. 150x130.

**Sbalzo 220 cm**

