


**Tabellone multisport con segnalazione del tempo di gioco, punteggio(da 0a199), periodo(da 0a9),bonus,time-out, possesso/servizio/turno(freccia),falli di squadra/set vinti(da 0a9),nome squadra programmabile.**

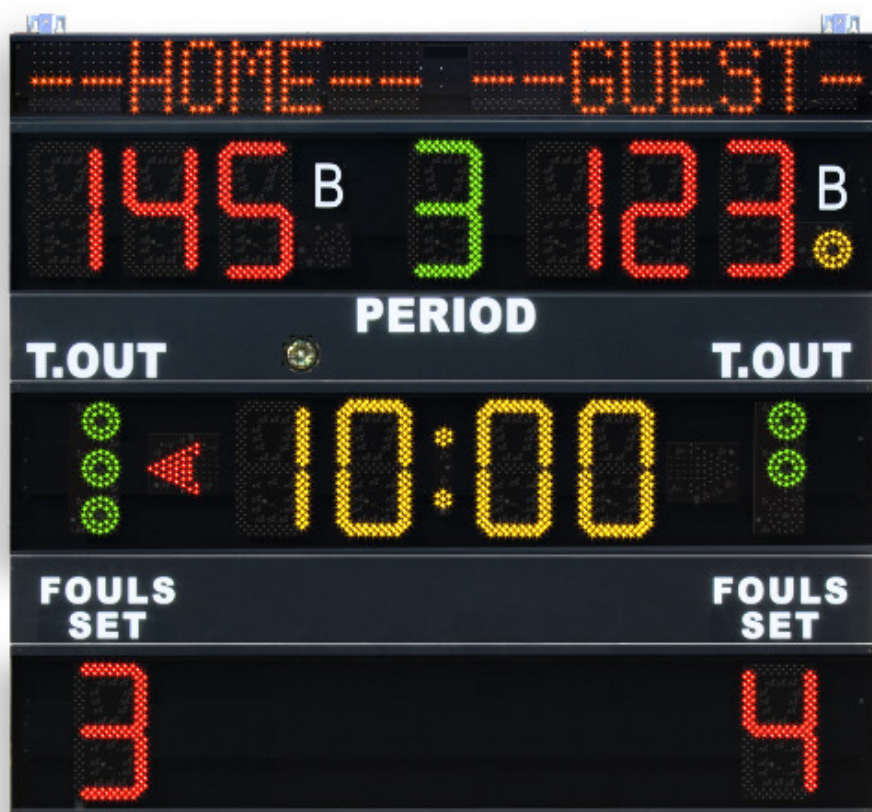

**Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e grandi palestre.**

**Sport suggeriti:** Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallamano, Hockey, Tennis, ecc..

**Funzioni visualizzate:**

**Tempo di gioco:** [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm.

**Punteggi di squadra:** [0-199], cifre alte 30cm.

**Periodo:** [0-9], cifra alta 30cm.

**Falli di squadra / Set vinti:** [0-9], cifre alte 30cm.

**Bonus:** [1 punto luminoso per squadra], diametro 8cm.

**Timeout:** [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.

**Possesso/Servizio/Turno:** [freccie indicatrici].

**Nomi squadre programmabili:** 8 caratteri per squadra, alt. 15,5cm.

**Caratteristiche tecniche:**

**Dimensioni:** 200x180x9cm.

**Peso:** 66,5kg.

**Distanza e angolo di leggibilità:** 130m, 150 gradi, nomi delle squadre leggibili a 90m.

**Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A.** Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

**Non necessita di protezione frontale.** É conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi

di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

**Cronometro.** Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

**Il clacson** consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

**Trasporto economico e rapido.** Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

**Facile installazione.** Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

**Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

**Dotato di cavo seriale** per il collegamento alla Console di comando, di lunghezza 60m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art.265-10) che consente il risparmio dei costi di cablaggio (vedere ACCESSORI).

**Schede di visualizzazione** facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!

**Trattamento anti-umidità opzionale** delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

**Garanzia:** 2 anni.

**Alimentazione:** 100-240Vac, 50-60Hz, 260VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

**Console ART-8485 Esclusa**

