


Tabellone multisport con segnalazione del tempo di gioco, punteggio(da 0 a 199), periodo (da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra),time-out, possesso/servizio/turno,falli di squadra/set vinti, ultimo giocatore da 0 a 99 e numero del fallo da 0 a 9)

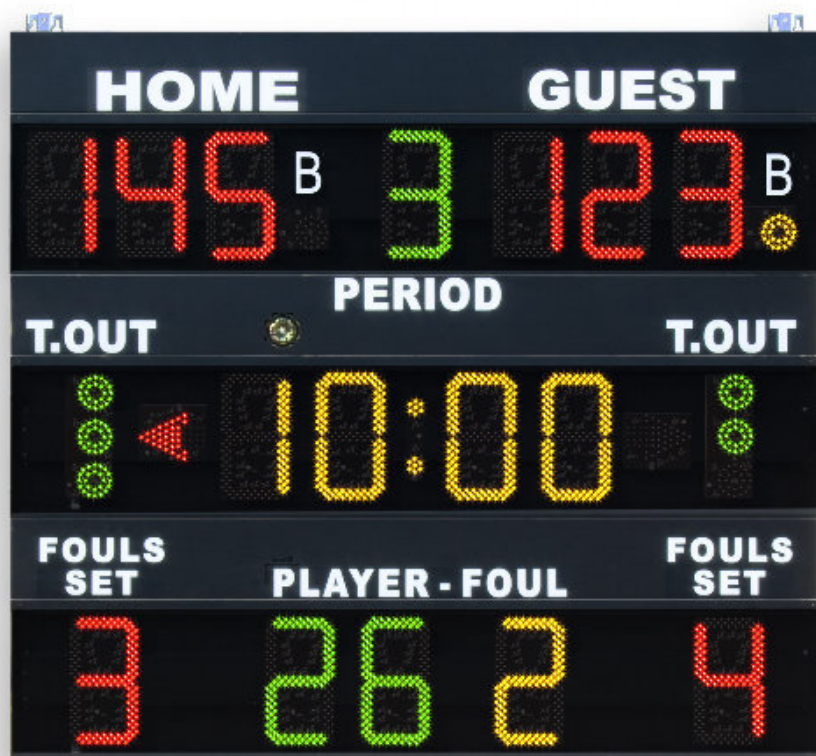

Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e grandi palestre.

Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallamano, Hockey, Tennis, ecc..

Funzioni visualizzate:

Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm.

Punteggi di squadra: [0-199], cifre alte 30cm.

Periodo: [0-9], cifra alta 30cm.

Falli di squadra / Set vinti: [0-9], cifre alte 30cm.

Bonus: [1 punto luminoso per squadra], diametro 8cm.

Timeout: [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.

Possesso/Servizio/Turno: [freccie indicatrici].

Ultimo fallo avvenuto: [0-99] numero di maglia del giocatore, [0-9] numero del fallo. Cifre alte 30cm.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 200x180x9cm.

Peso: 60kg.

Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi.

Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A. Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi

di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Visualizzazione dell'ultimo fallo avvenuto (PLAYER/FOUL) con indicazione dei numeri del giocatore e del fallo (visibili per alcuni secondi).

Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Scelta delle scritte in fase d'ordine tra: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-VISITANTES.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando, di lunghezza 60m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art.265-10) che consente il risparmio dei costi di cablaggio (vedere ACCESSORI).

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Garanzia: 2 anni.

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 250VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Console ART-8485 Esclusa

