
Blocco partenza da gara in alluminio e ferro omologato laaf.

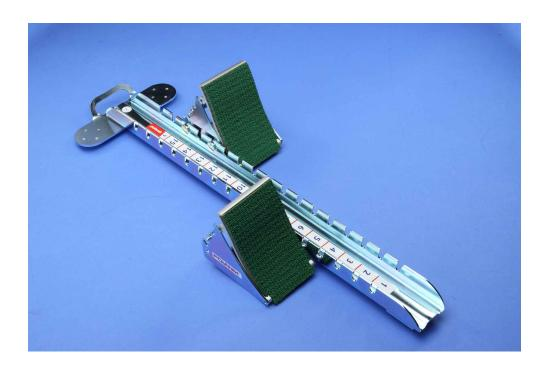

Omologato IAAF, struttura centrale in acciaio con longherone centrale graduabile su 32 posizioni, ceppi in acciaio regolabili in inclinazione su 4 posizioni e rivestiti in gomma sintetica.omologato w.a. con certificazione**e-09-0583**